

제품 보증서

※본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받습니다.
※본 제품 보증서는 대한민국에서만 적용됩니다.
※제품 보증서는 재발행 되지 않으니 유의하십시오.

제품명/모델명	가스누설경보기(LNG) / LN-D serie		
제 조 번 호			
형식승인번호			
구 입 일	년	월	일
보 증 기 간	구입일로부터 1년		
보 증 내 용	<무상 서비스> 보증 기간 내 (수명이 다한 소모품은 제외)		
	<유상 서비스> 다음의 경우는 보증기간내에도 유상 서비스대상입니다. • 수명이 다한 소모품 교체 • 사용자의 부주의로 인한 고장 • 천재지변, 화재 등으로 인한 고장 • 보증서 제시가 없을 경우		
A/S	(주) 솔리 본사/공장 : 오산시 수목원로88번길 35 현대테라타워 536호 TEL : 031-664-1672		자체검사 합

고객	성명	
	주소	
	전화	
판매원		

SOLLY

사용설명서 (제품 보증서 첨부)

설치 시 참고하신 뒤, 사용자 분께 반드시 전달해 주세요.

■ 가스누설경보기 제품 소개

솔리 가스누설경보기는 설정된 경보 농도 이상의 가스 감지 시 경보를 울리는 가스안전장치입니다.

■ 설치 방법

- 가스 용구의 4m 거리 이내, 천장으로 부터 30cm 이내에 설치하세요.
- 설치 장소의 벽면에 스크류를 고정시킨 뒤, 제품 뒷면의 타원형 홈을 스크류 머리에 고정시키세요.
(※주의 : 접착제로 고정하지 마세요.)

■ 주의 사항


- 본 제품은 가스(LNG)감지용이며 화재나 다른 가스 감지용이 아닙니다.
- 물이 닿거나 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 경보기를 닦기 위해 세제나 용해제 등을 사용하지 마세요.
- 뚜껑이 열린 페인트, 휘발유 등에서 나오는 화학 물질에 의해 가스 센서가 손상되거나 오작동할 수 있으니 주의하세요.
- 과도한 온도 또는 습도 환경에서 사용되지 않도록 해 주세요.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 임의로 수리, 개조하지 마세요.
- 가스감지 대상물과의 사이에 칸막이가 있을 경우 경보가 늦어질 수 있습니다.
- 측정방식 특성 상 사용환경(온도/습도) 및 사용방법에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.

■ 제품 구성품




스크류 앵커

[설치품]



[사용설명서]

■ 제품 설명

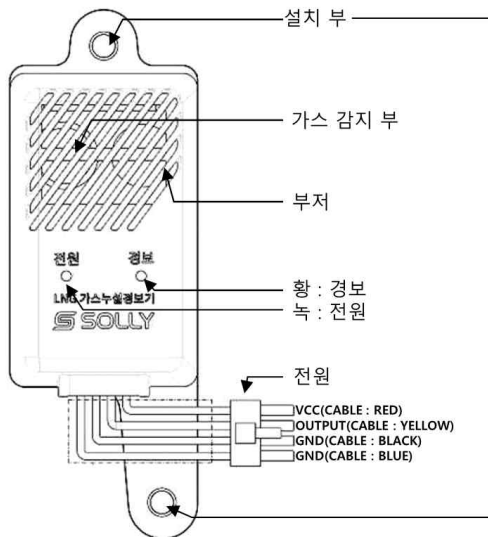

■ 사용법

전원의 연결

- 본 제품에 DC 12V 전원을 공급해 주세요.
※ 전원부 연결선은 3m를 초과하지 마세요.
- 전원 공급 시 녹색등(전원)과 황색등(경보)이 동시에 점등되며 제품이 작동 됩니다. 이후 황색등은 꺼지며 녹색등이 상시 점등되어 전원이 켜진 상태를 표시 합니다.

가스 누설 감지 경보

- 경보기에 설정된 수준 이상의 가스 감지 시 제품의 황색등이 점등되며 “삐~삐~삐~” 부저음이 울립니다.
- 창과 문을 열어 환기를 하고 외부로 대피 하세요.
- 경보는 설정된 농도 이하로 떨어질 때까지 지속됩니다.
- 경보음이 멎은 뒤 가스 누출 원인을 찾으세요.

■ 경보기의 규격

사용 조건	-20°C~+40°C / RH +85% 이하
치수	74.5(H) X 37(W) X 22.5(D) [mm]
중량	약 30 [g]
경보 농도 (소방청 기준)	0.05% 이하 : 경보 없음 1.25% 이상 : 20초 이내 경보 (메탄가스 기준)